


GC6716

DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP AND NEEDLE FEED
DOPPELSTIPPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT DIREKTANTRIEB, UNTER- UND NADELTRANSPORT

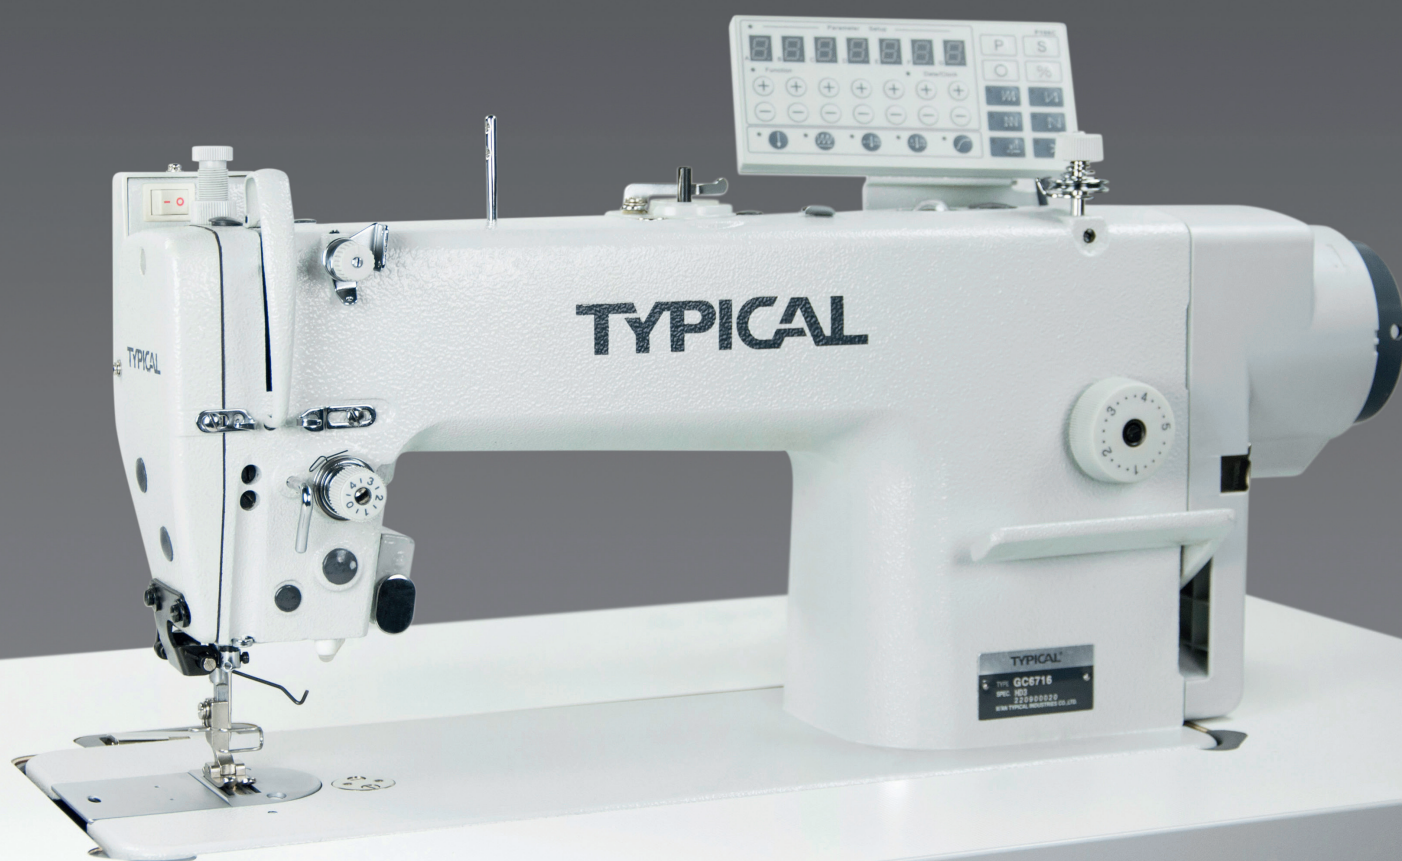

TYPICAL

EN Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 4,500 spm. (**GC6716MD/MD3**)
- Max. stitch length 5 mm (**GC6716HD3/BD**)
- Max. fabric clearance 11 mm (with knee lever)
- Integrated direct-drive (500 Watt) for extreme smooth and vibration-free running
- Push button on machine head for half-stitch function, integrated sewing light & back tack
- Reduction of energy consumption

Clearance under the arm

260×130 mm

Automatic oil pump lubrication system

Models

- **GC6716HD** | Standard fast seamer for medium to heavy materials; Standard hook size
- **GC6716MD3** | Standard fast seamer for light to medium materials; Standard hook size; with direct-drive, automatic thread cutter, thread wiper & automatic back tack
- **GC6716HD3** | Standard fast seamer for medium to heavy materials; Standard hook size; with automatic thread cutter, thread wiper & automatic back tack
- **GC6716MD** | Standard fast seamer for light to medium materials; Standard hook size; with direct-drive
- **GC6716BD** | Standard fast seamer for medium to heavy materials; Large hook size

Carton dimensions & gross weights for sewing head

66×32×47 cm, 42 kg

° Options

Automatic presser foot lifter

Specifications can differ depending on model

DE Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 4.500 Stiche / Min. (**GC6716MD/MD3**)
- Max. Stichlänge 5 mm (**GC6716HD3/BD**)
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 11 mm (mit Kniehebel)
- 500 Watt Direktantrieb für einen extrem ruhigen & vibrationsarmen Lauf
- Taster am Maschinenkopf für Halbstichfunktion, integriertes Nählicht & Verriegelungseinrichtung
- Reduzierter Energieverbrauch

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

260×130 mm

Automatisches Druckumlauf-Schmiersystem

Ausführungen

- **GC6716HD** | Standard-Schnellnäher für mittlere bis schwere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße
- **GC6716MD3** | Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße; mit Direktantrieb, automatischem Fadenabschneider, Fadenwischer und automatischer Verriegelungseinrichtung
- **GC6716HD3** | Standard-Schnellnäher für mittlere bis schwere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße; mit automatischem Fadenabschneider, Fadenwischer & automatischer Verriegelungseinrichtung
- **GC6716MD** | Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße; mit Direktantrieb
- **GC6716BD** | Standard-Schnellnäher für mittlere bis schwere Faden und Materialstärken; Großer Greifer

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf

66×32×47 cm, 42 kg

° Optionen:

Automatische Nähfußlüftung

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GC 6716-	MD3	•	4,500	•	4.0	134/DP×5 70-110	31	•	—	6/11	•	•	•	◦	L/M
	HD3		3,500		5.0	134/DP×5 110-140	35	•	—	6/11	•	•	•	◦	H
	MD		4,500		4.0	134/DP×5 70-110	31	•	—	6/11	—	—	—	—	L/M
	BD		3,000		5.0	134/DP×5 110-140	35	—	•	6/11	—	—	—	—	H

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9

D-67657 Kaiserslautern

Tel.: +49 (0)631 316019-0

Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com

www.typical-europe.com

